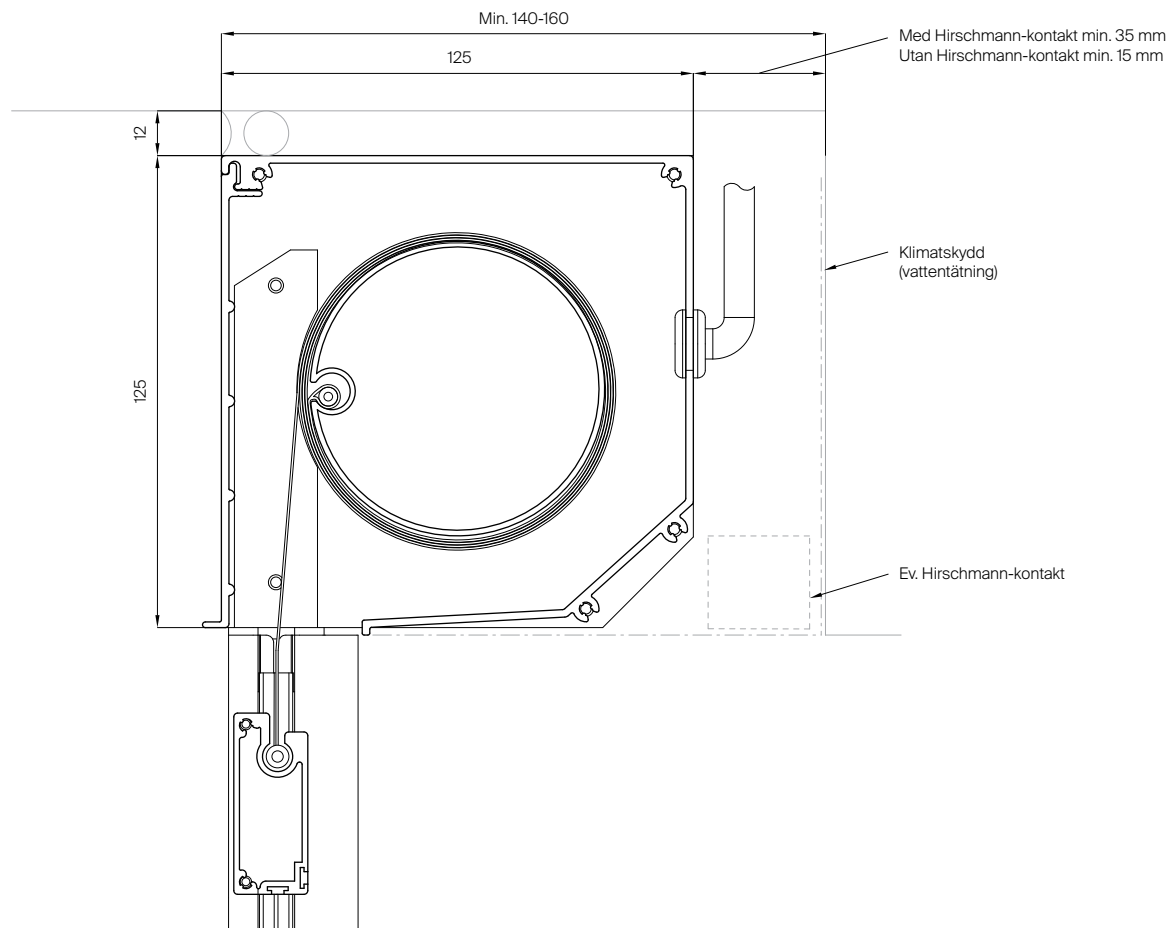

Screen Zip SZ 125 ov



blendex

SZ 125 ov

Vertikalsnitt av kasett med bottenprofil, 1:2



Kassett	Extruderad aluminium, fyrkantig, H: 125 mm, D: 125 mm. Öppnas för service på framsidan. Kassetten är monterad ovanför fönstret.		
Bottenlist	Extruderad aluminium, 20 x 48 mm.		
Sidolist	Extruderad aluminium, 35 x 34 mm.		
Profilfärg	Anodiserad: Natur, Vit: RAL 9010 glans 70, Vit: RAL 9010 struktur, Svart: RAL 9005 glans 70, Svart: RAL 9005 struktur eller Antracit: Noir 2100 Sable. Kan utföras i RAL-specialfärger.		
Duk	Enligt kollektion		
Styrning	230V motor.		
Montering	Självbärande.		
Rekommenderade mått	Motorstyrning:	Max. bredd 350 cm	max. höjd 350 cm. max. yta: 16 kvm.