


# Mörkläggning Skylight




**blendex**

# Skylight

Verticalsnitt 1:10

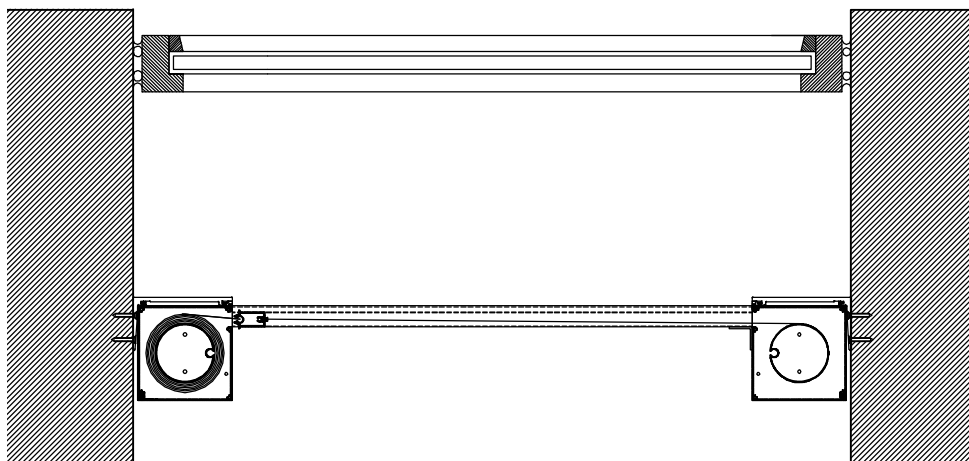


Verticalsnitt 1:2

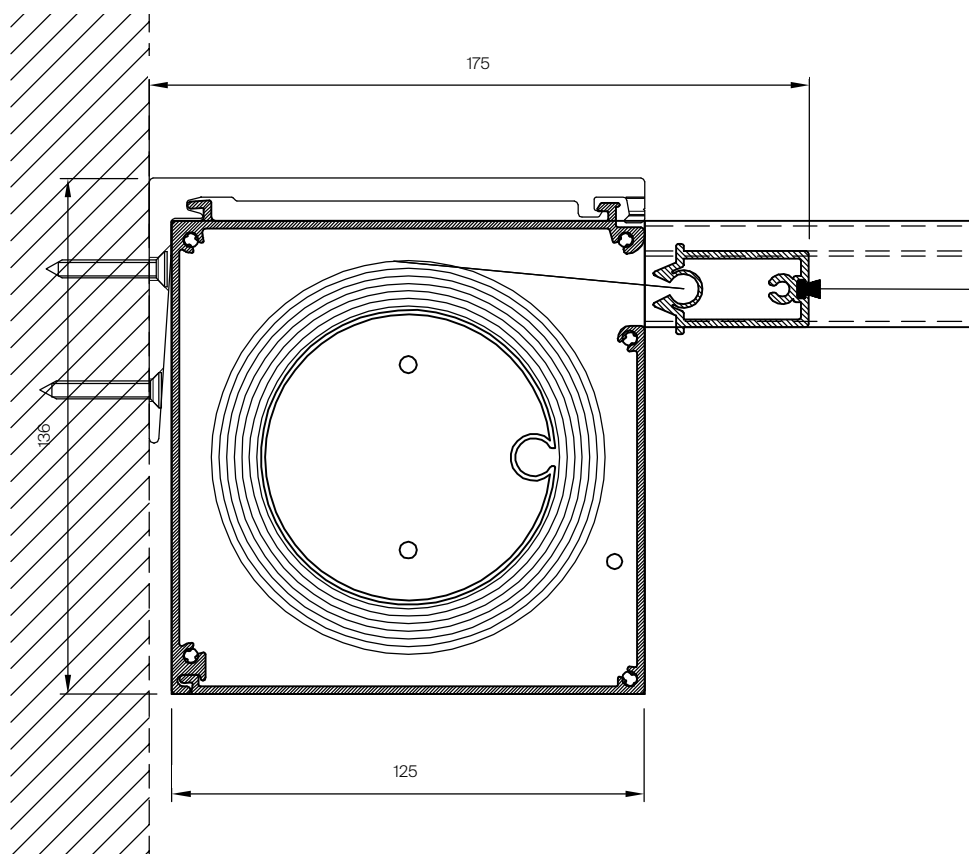

# Skylight

Verticalsenitt av lådan, 1:2

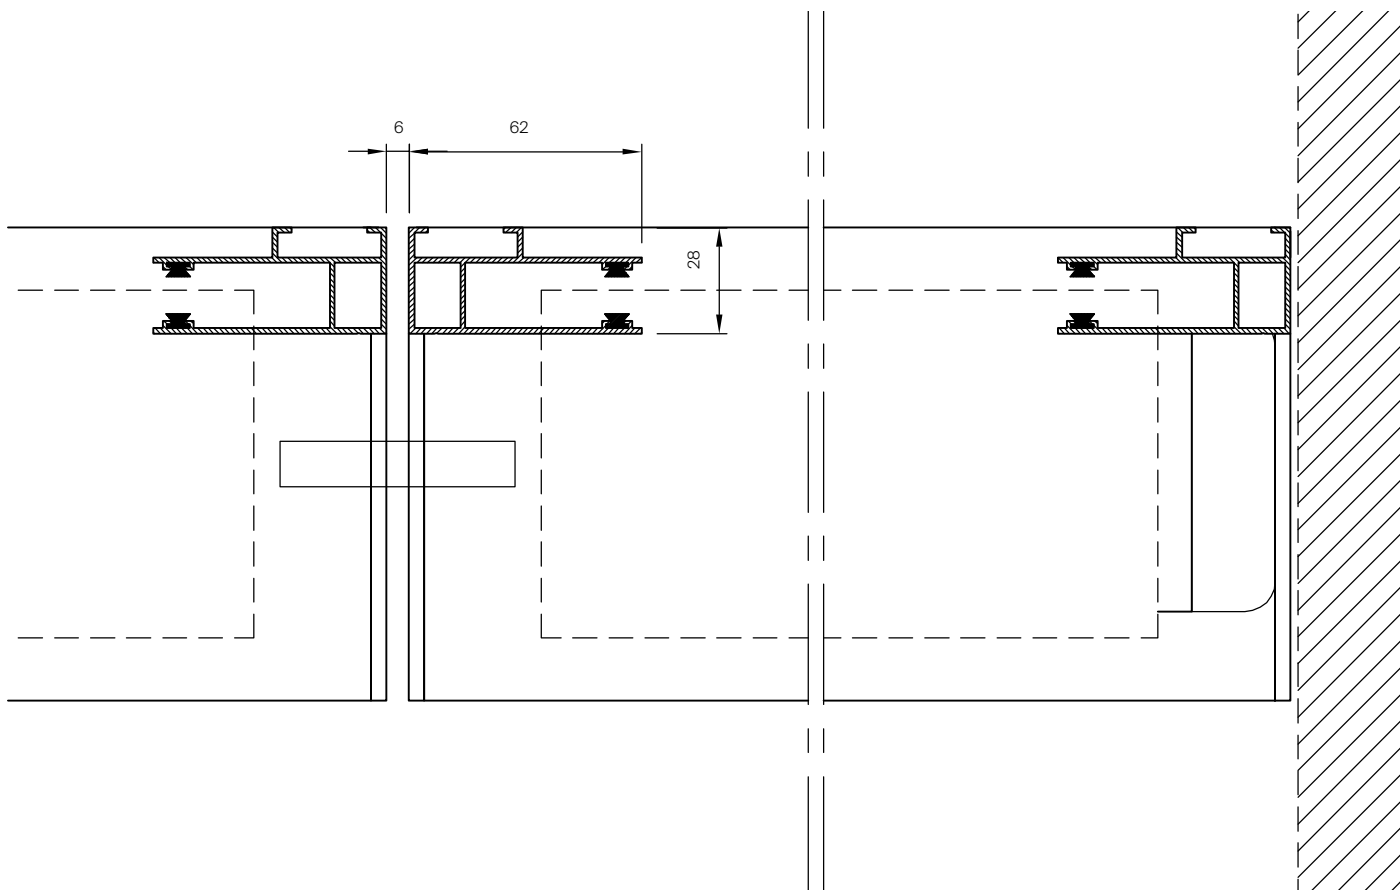

**Kassett** Extruderad aluminium, fyrkantig 95 mm eller 125 mm.

**Bottenlist** Extruderad aluminium, 20 x 41 mm.

**Sidolist** Extruderad aluminium, 61 x 28 mm med börsttätning.

**Profilfärg** Standard RAL 9010 eller anodiserad.  
Kan utföras i RAL-specialfärger.

**Duk** Enligt standardkollektionen.

**Styrning** 230V motor.

**Rekommenderade mått** Motordrift: Max. bredd 200 cm max. längd 250 cm.