


PROFIL 1533



Fischer[®]

TILLBEHÖR

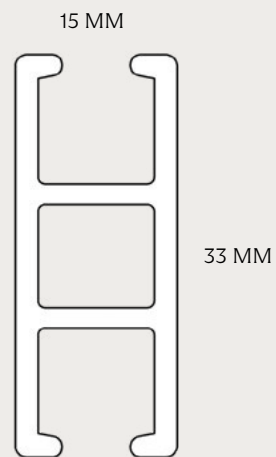

Rullglid



Ändstycke



Takbeslag



Ändbeslag




Avståndsstång



Brygga

Andra tillbehör: På förfrågan.

MONTERING

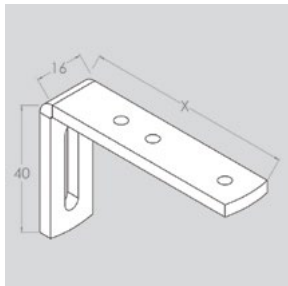

Vinkel till väggmontering
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Bredd 15 mm, höjd 33 mm.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010, RAL 9005 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.
GARDINVIKT	Lätt till mellantung.
MIN. BÖJNINGSRADIE	15 cm.