


SCREEN SYSTEM 110



Fischer[®]

SCREEN SYSTEM 110

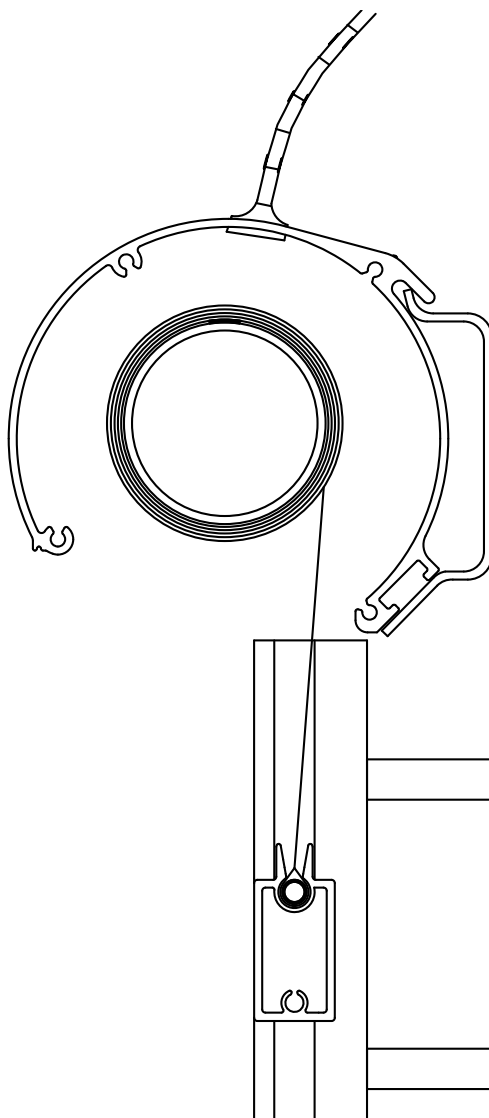

SPESIFIKASJONER

KASSETT Ekstrudert aluminium, sylindereformet $\varnothing 110$ mm.

BUNNLIST Bunnlist: Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.

SIDELISTER Sidelister: Ekstrudert aluminium, 27 x 30 mm.

PROFILFARGE Profilmarge: Standard anodisert, hvit RAL 9010 eller sort RAL 9005.
RAL spesialfarge kan bestilles.

DUK Duk: PVC-belagt glassfiber. Farge i henhold til kolleksjonen.

BETJENING Betjening: Bånd, ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.

VEILEDENE DIMENSJONER	Bånd:	Maks. bredde 280 cm	maks. høyde 240 cm.
	Sveiv utv:	Maks. bredde 280 cm	maks. høyde 250 cm.
	Sveiv innv:	Maks. bredde 280 cm	maks. høyde 250 cm.
	Motorisert:	Maks. bredde 300 cm	maks. høyde 340 cm.