

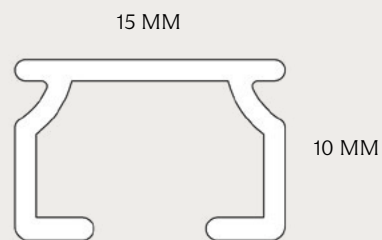


PROFIL 1510

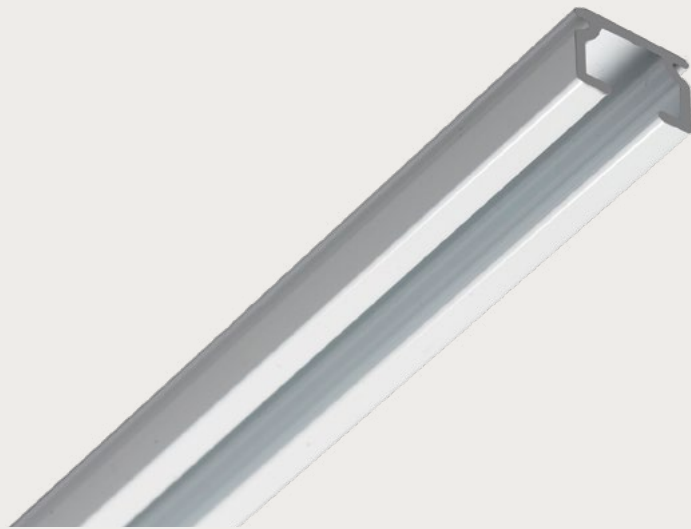

Fischer[®]


TILLBEHÖR



Glid på sträng med 10 st.



Vridstopp




Glid på snöre



Stopp med skruv

Andra tillbehör: På förfrågan.

MONTERING

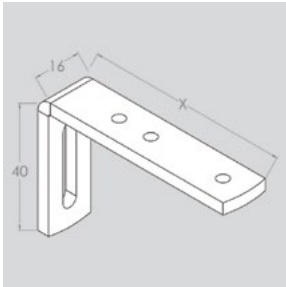

Vinkel till vägg montering
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA Extruderad aluminium.

DIMENSIONER Bredd 15 mm, höjd 10 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010, RAL 9005 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.

MAX BREDD 6 meter (beroende på tygvikt).

FÖRLÄNGNING Inte lämplig.

GARDINVIKT Lätt.

MIN. BÖJNINGSRADIE 12 cm.