


SCREEN ZIP SZ 125 ov



Fischer[®]

SCREEN ZIP SZ 125 ov

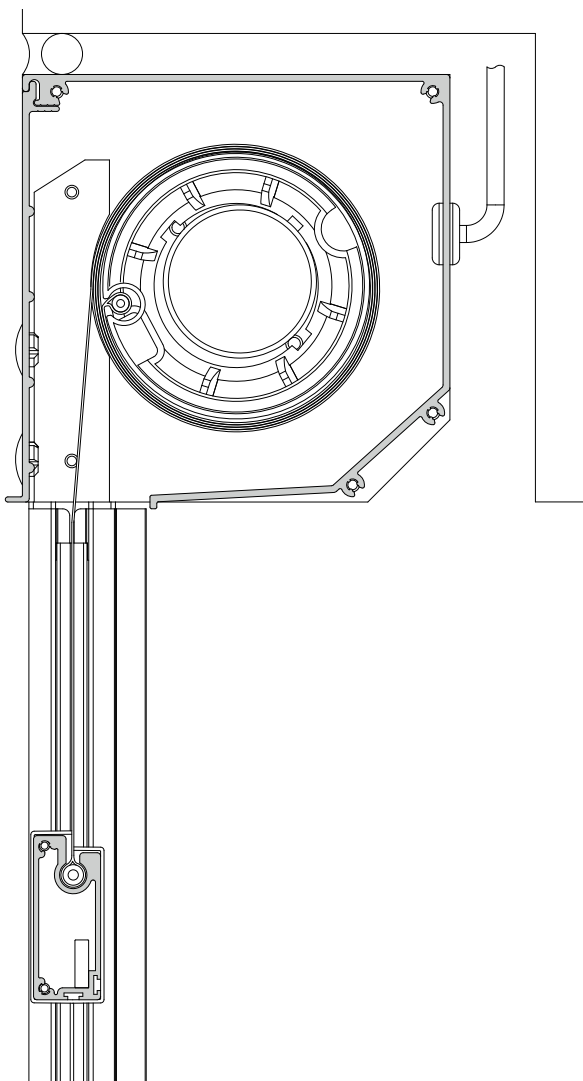

SPECIFIKATIONER

KASSETTE	Ekstruderet aluminium, Firkantet, H: 125 mm, D: 125 mm. Åbnes for service på fronten. Kassetten monteres over vinduet.
BUNDLISTE	Ekstruderet aluminium, 20 x 48 mm.
SIDELISTE	Ekstruderet aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFARVE	ANODISERET: Natur, HVID: RAL 9010 glans 70, HVID: RAL 9010 struktur, SORT: RAL 9005 glans 70, SORT: RAL 9005 struktur eller ANTRACIT: Noir 2100 Sable. RAL-specialfarve kan udføres.
DUG	PVC-belagt glasfiber. Farve i henhold til kollektion.
BETJENING	230V motor.
MONTERING	Selvbærende.
VEJLEDENDE DIMENSIONER	Motorbetjening: Maks. bredde 350 cm maks. højde 350 cm maks. areal: 16 kvm.